




MIMO Srl divisione ALLEN

Via dell'Industria, 36 - 35020 – BRUGINE (PD) Italy - Tel. +39 049 5806061 Fax: +39 049 5806611
info@allentechnology.it - www.allentechnology.it

Schraubstöcke und schwenkbare Auflagen, Wiegen-Schwenktische

TCS/70 WIEGEN-SCHWENKTISCH

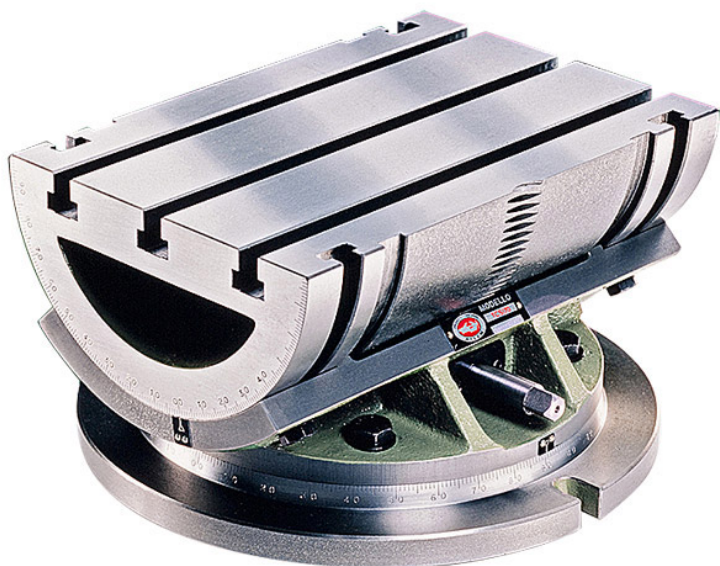

Material

GUSSEISEN G26 UNI 5007 GUSSEISEN G26 UNI 5007
GUSSEISEN G26 UNI 5007

Eigenschaften

BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

DEHNUNG %: A% = 1

BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

DEHNUNG %: A% = 1

DEHNUNG %: A% = 1

BRUCHSPANNUNG: Rmin = 26

Die extrem kompakte und robuste Struktur dieses Geräts verkraftet problemlos die härtesten Erschütterungen bei den verschiedenen mechanischen Bearbeitungen.


Die mögliche Neigung der Auflagefläche in Bezug zur 0°-Position beträgt 45° nach beiden Seiten und der gesamte Komplex kann sich um 360° um sich selbst gedreht werden. Die Neigung der Ebene wird über die Kombination zwischen einer Endlosschraube und einer direkt in die Wiege geschnittene Zahnkrone erreicht. Alle Auflage- und Laufflächen sind exakt geschliffen und verfügen über unabhängige Blockiersysteme für die Drehung und Neigung.

H* Zentrierungsfuge am Sockel - P ** Anzahl der Führungen - N.B.: Eigenschaften und Abmessungen sind nicht verbindlich

DATI DIMENSIONALI

H* Zentrierungsfuge am Sockel / P ** Anzahl der Führungen

TYP	A	B	C	D	E	F	G	K	H*	L	M	N	O	P**	GEWICHT Kg
180	180	260	160	126	10H7	280	16	250	16H7	18	6	32	51	3	33
240	240	350	195	161	14H7	350	16	316	16H7	20	6	34	75	3	68
350	350	550	268	222	14H7	470	16	430	16H7	23	6	46	90	3	185

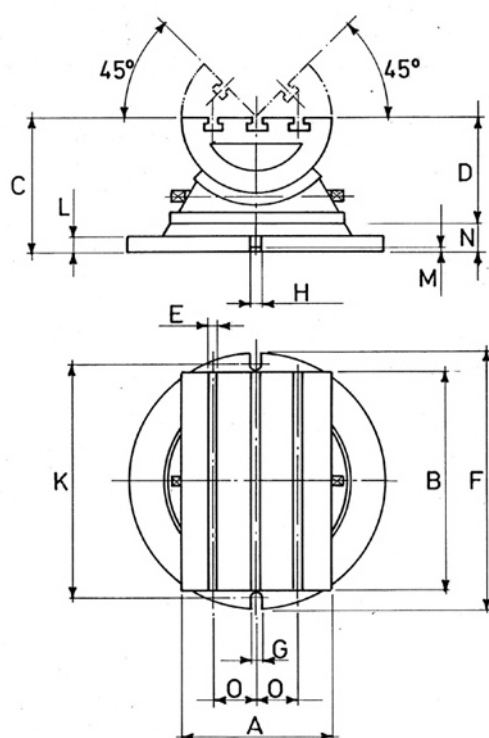

DATI FUNZIONALI

TYP	KG
180	200
240	350
350	500

